

LA QUALITÉ EST NOTRE PRIORITÉ

VOTRE EXPERT EN ASCENSEUR



CATALOGUE AVRIL 2022

RIDEAUX LUMINEUX D'ASCENSEUR

Rideau opto-électronique B 67

Rideau opto-électronique
SIX230V 67





RIDEAU OPTO-ÉLECTRONIQUE B

AVANTAGES: • profil de seulement 10 mm d'épaisseur • solution très économique


INFORMATIONS DÉTAILLÉES: • Kit de rideau opto-électronique se composant de: Émetteur et récepteur • 94 rayons • 17 diodes • Dimensions: 2000 x 38 x 9 mm • Zone de détection: 20 - 1841 mm • Zone avec fondu automatique: 1500 - 1841 mm • Portée: 0 - 3000 mm (max. 5000 mm) • Limite de lumière

étrangère: 100000 LUX • Alimentation électrique avec 230V AC ou 24V DC • Bloc d'alimentation, jeu de câble, matériel de fixation et instructions inclus

DISPONIBLE EN OPTION: • Matériel de fixation universel pour différents types de portes

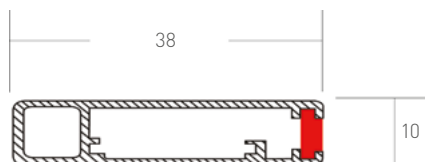

N° de réf.	Désignation
09702000008	Rideau opto-électronique B, 230V
09702000009	Rideau opto-électronique B, 24V
ACCESSOIRES	
09702000009	Matériel de fixation universel pour différents types de portes
09702000100	Rideau opto-électronique bloc d'alimentation 230V
09702000101	Rideau opto-électronique bloc d'alimentation 24V DC

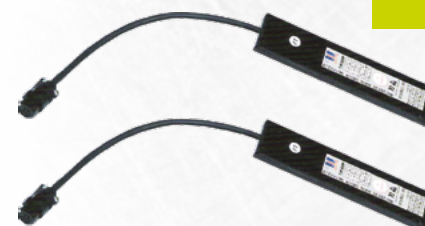


RIDEAU OPTO-ÉLECTRONIQUE SIX230V

AVANTAGES: • Ultramince avec un profil de 6,6 mm • 36 diodes produisent 174 rayons • Fonction d'apprentissage automatique: le rideau opto-électronique détecte automatiquement l'obstacle et un fondu des rayonnements est effectué • Cette opération est réalisée en seulement trois secondes • Mode de veille automatique. Afin d'atteindre une consommation d'énergie plus efficace et garantir la durée de vie maximale des capteurs, l'appareil commute en mode veille après 15 secondes.

INFORMATIONS DÉTAILLÉES: Kit de rideau opto-électronique se composant de: Émetteur et récepteur • Nombre de rayons 174 • nombre de diodes 36 • Mesures: 2000 x 30 x 6,6 mm • Zone de détection 20 - 1841 mm • Zone avec fondu automatique: 1500 - 1665 mm • Portée: 0 - 4000 mm • Limite de lumière étrangère 100000 LUX • Alimentation électrique avec 230V AC • Bloc d'alimentation, jeu de câble, matériel de fixation et instructions inclus

DISPONIBLE EN OPTION: Matériel de fixation universel pour différents types de portes

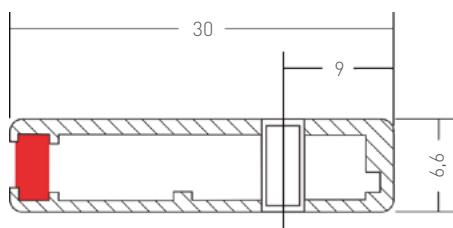

N° de réf.	Désignation
09703000008	Rideau opto-électronique SIX230V
ACCESSOIRES	
09701000009	Matériel de fixation universel pour différents types de portes



Stingl Systems GmbH
Dimbacher Strasse 25
D-74182 Obersulm-Willsbach
Allemagne

Tél. +49 (0) 7134 / 13797-13
Fax +49 (0) 7134 / 13797-11

www.stinglonline.de
export@stinglonline.de
<https://shop.stinglonline.de>