



Anzahl

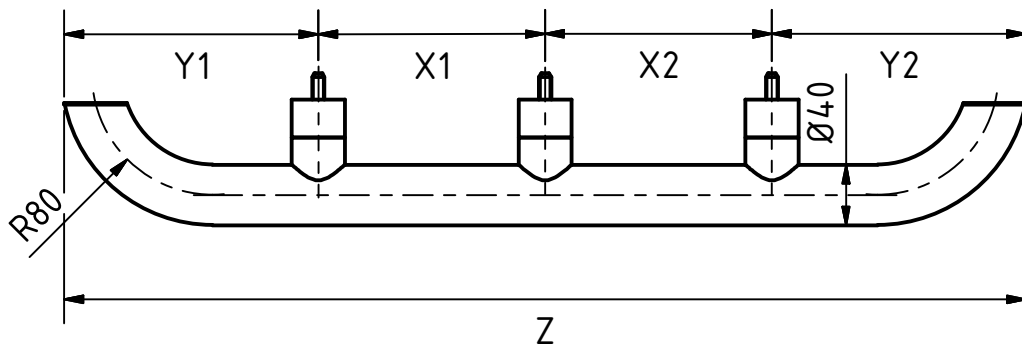


Anzahl

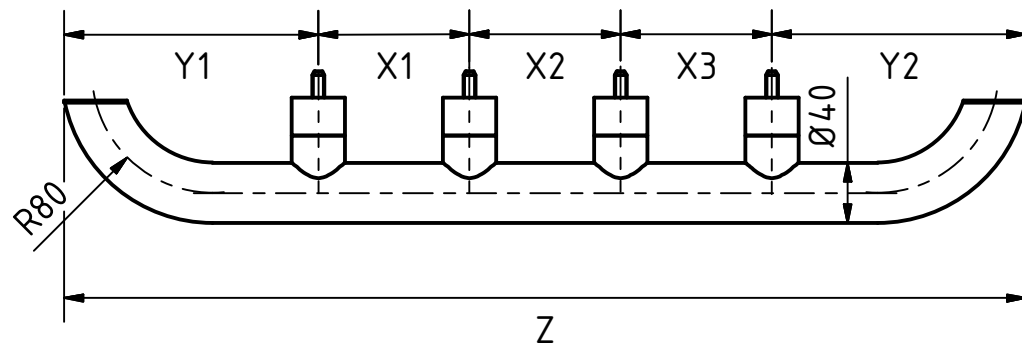


Anzahl

L	Werkstoff	Montagewerkzeug	Kabinenwandschutz
<input type="checkbox"/> 17,3mm <input type="checkbox"/> 22,5mm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1.4301 Korn 240 <input type="checkbox"/> 1.4301 Korn 600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Rosette <input type="checkbox"/> Handlaufhalter mit Kunststoffring


Starkes S	Starkes C
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

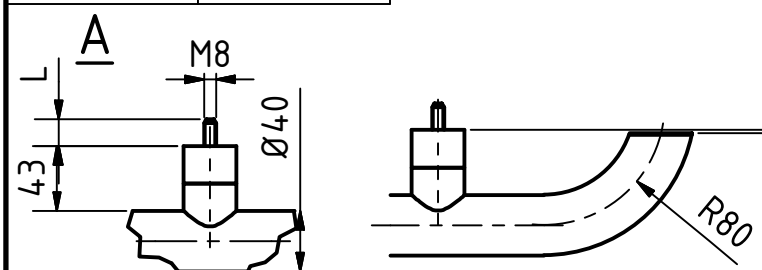


Gebogener Handlauf mit e-li	
Bestellnummer:	
Kommissionsnummer:	
Hersteller BeLi www.beli-gmbh.de	Autorisierter Vertriebspartner in Europa Stingl Stingl GmbH Dimbacher Strasse 25 D- 74182 Obersulm Telefon 07134 - 13797-33 Telefax 07134 - 13797-11 www.stinglonline.de vertrieb@stinglonline.de https://shop.stinglonline.de
Stingl Systems GmbH Dimbacher Strasse 25 D- 74182 Obersulm-Willsbach Telefon +49 (0)7134 - 13797-13 Telefon +49 (0)7134 - 13797-11 www.stinglonline.de export@stinglonline.de	

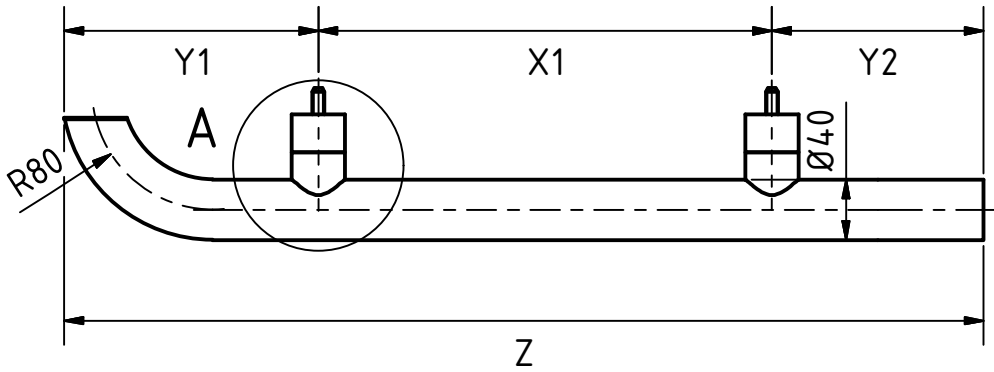

Anzahl

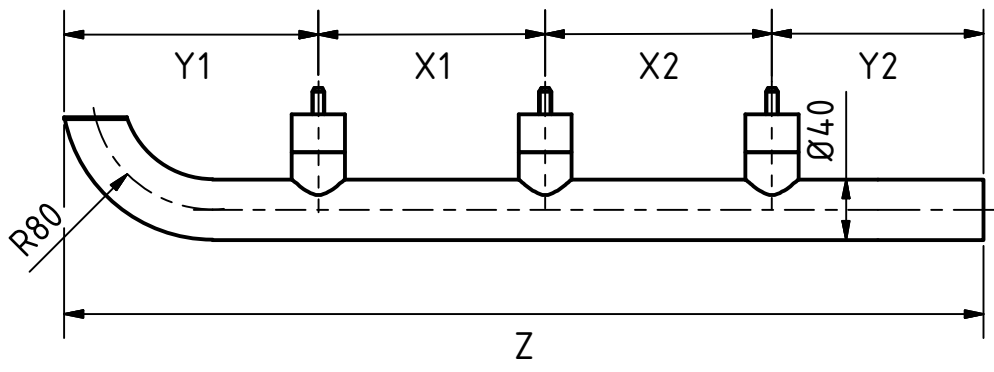


Anzahl

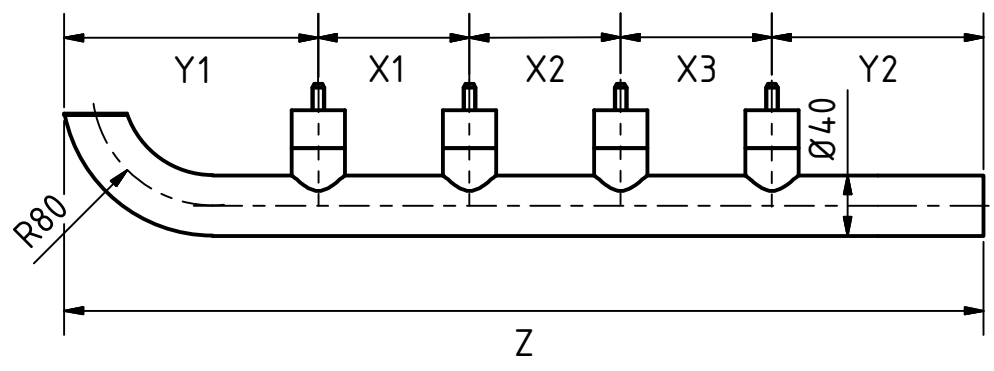

Anzahl





L	Werkstoff	Montagewerkzeug	Kabinenwandschutz
<input type="checkbox"/> 17,3mm <input type="checkbox"/> 22,5mm <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1.4301 Korn 240 <input type="checkbox"/> 1.4301 Korn 600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Rosette <input type="checkbox"/> Handlaufhalter mit Kunststoffring

Starkes S	Starkes C
<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

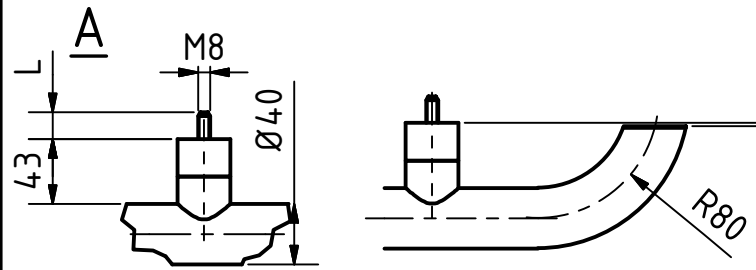

2mm Spaltmaß

Gebogener Handlauf mit e-li	
Bestellnummer:	
Kommissionsnummer:	
Hersteller BeLi www.beli-gmbh.de	Autorisierter Vertriebspartner in Europa Stingl Stingl GmbH Dimbacher Strasse 25 D- 74182 Obersulm Telefon 07134 - 13397-33 Telefax 07134 - 13397-11 www.stinglonline.de vertrieb@stinglonline.de https://shop.stinglonline.de
Stingl Systems GmbH Dimbacher Strasse 25 D- 74182 Obersulm-Willsbach Telefon +49 (0)7134 - 13397-13 Telefax +49 (0)7134 - 13397-11 www.stinglonline.de export@stinglonline.de	

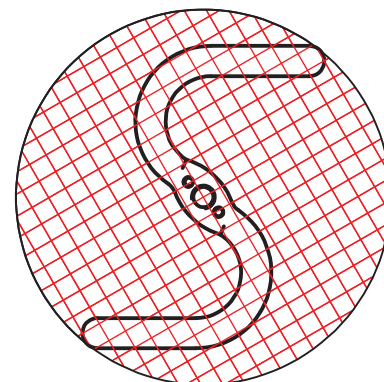
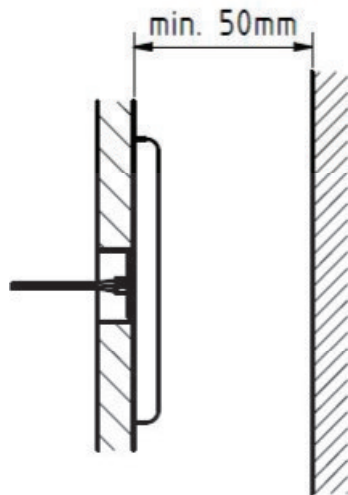




Auflagefläche:
120 cm²

Platzbedarf im Schacht

Bezeichnung	starkes Rückgrat S-förmige Ausführung
Einsatzgebiet:	nachträgliche Hinterfüterung von Aufzugskabinenwänden
Montage:	Innerhalb der Kabine
Benötigtes Montagepersonal:	1 Monteur
Wandstärke:	1-17mm
Material:	ST 37 verzinkt und blau chromatisiert
Platzbedarf im Schacht für die Montage:	min. 50mm
Auflagefläche an der Rückseite:	120cm ²
Montagewerkzeug:	Blechsäl- oder Stufenbohrer (Ø20mm) und Torxschlüssel T10

Einsatzgebiet	
starkes Rückgrat S-förmige Ausführung	
Gerader Handlauf	✓
Gebogener Handlauf	✓
Dreiseitiger Handlauf	✓
"Wand-zu-Wand"	✓

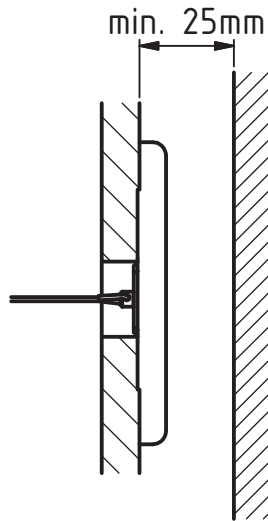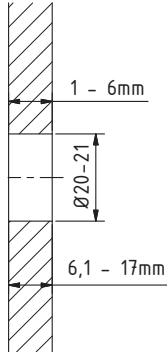

Auflagefläche:
72cm²

Platzbedarf im Schacht

Bezeichnung	starkes Rückgrat C-förmige Ausführung
Einsatzgebiet:	nachträgliche Hinterfütterung von Aufzugskabinenwänden
Montage:	Innerhalb der Kabine
Benötigtes Montagepersonal:	1 Monteur
Wandstärke:	1-17mm
Material:	ST 37 verzinkt und blau chromatisiert
Platzbedarf im Schacht für die Montage:	min. 25mm
Auflagefläche an der Rückseite:	72cm ²
Montagewerkzeug:	Blechsäl- oder Stufenbohrer (Ø20mm) und Torxschlüssel T10

Einsatzgebiet	
	starkes Rückgrat C-förmige Ausführung
Gerader Handlauf	✓
Gebogener Handlauf	✓
Dreiseitiger Handlauf	✓
"Wand-zu-Wand"	✓