




LIVE AIR

SÉCURITÉ | SANTÉ | BIEN-ÊTRE

Stingl®

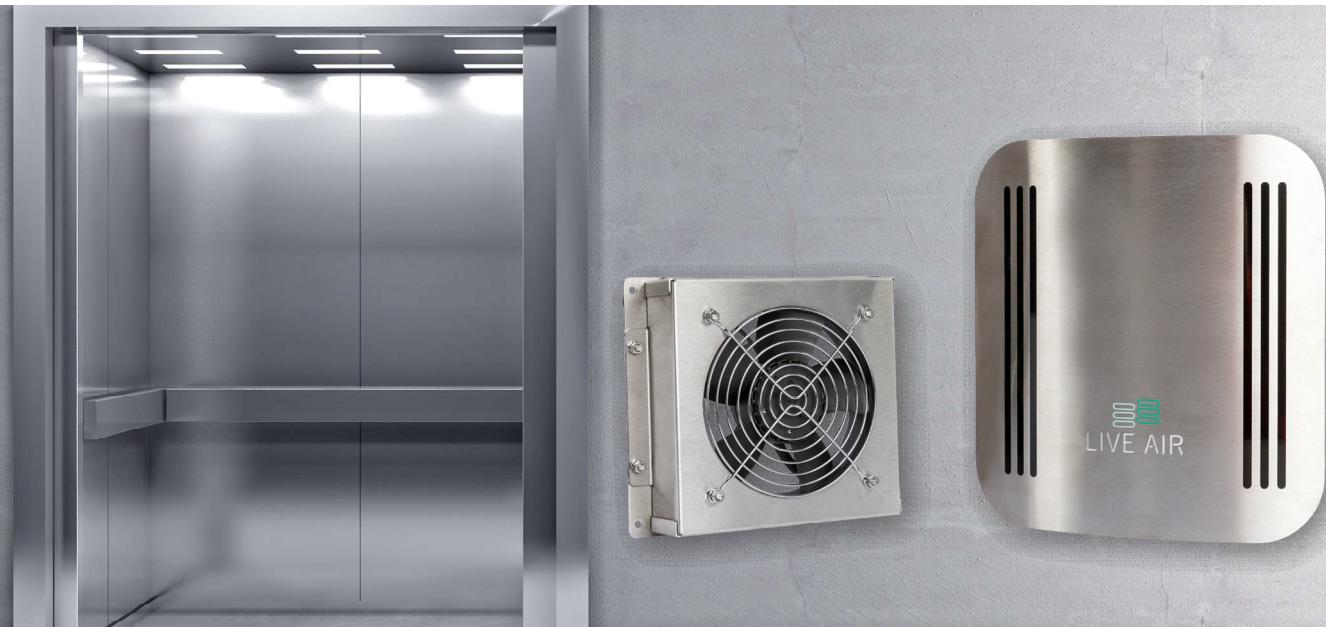

Lift Clean Pro

Un air ambiant sain pour votre installation d'ascenseur !



Efficacité certifiée



Consommation électrique minimale



**VDI 6211
DIN EN 81-20**



Durable et respectueux de l'environnement

Vos passagers en sécurité, dans l'ascenseur, grâce à l'air ionisé

- ✓ Inactivation des virus, des germes, des agents pathogènes et des odeurs
- ✓ Nettoyage des surfaces dans la cabine d'ascenseur
- ✓ Apport d'air frais permanent depuis le puits - même en cas d'incident
- ✓ Alimentation par accumulateur tampon
- ✓ Conforme aux points de la norme VDI 6211 et DIN EN 81-20

Caractéristiques techniques

Dimensions (HxLxP)	220 mm x 240 mm x 60 mm
Poids	env. 2 kg (+ alimentation par batterie)
Raccordement électrique	24 V DC
Puissance absorbée	max. 13 W
Montage	Appareil : paroi intérieure de la cabine Ventilateur : paroi extérieure de la cabine
Normes vérifiées	DIN-EN 61000-1

Votre contact :

✉ Dirk Schoeffler

✉ export@stinglonline.de



Prix catalogue : 1 895,00 € net

(+ alimentation en option si nécessaire)

La mise en service est effectuée par l'entreprise de maintenance dont vous dépendez.