
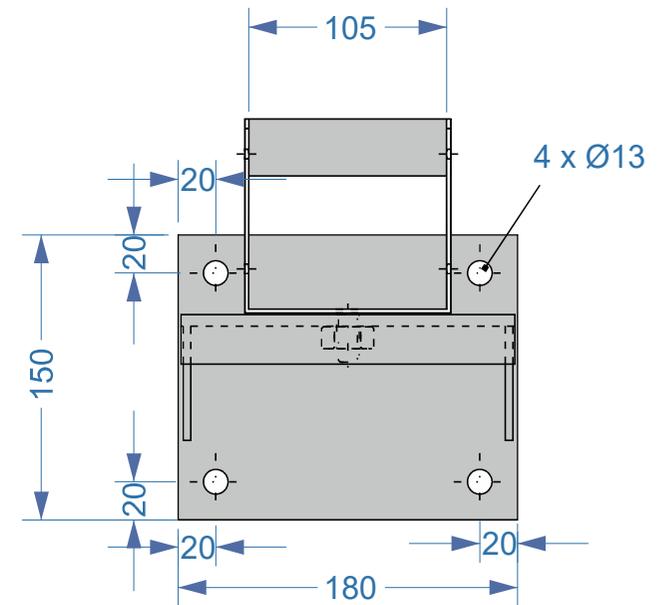


Montage- und Verwendungshinweise

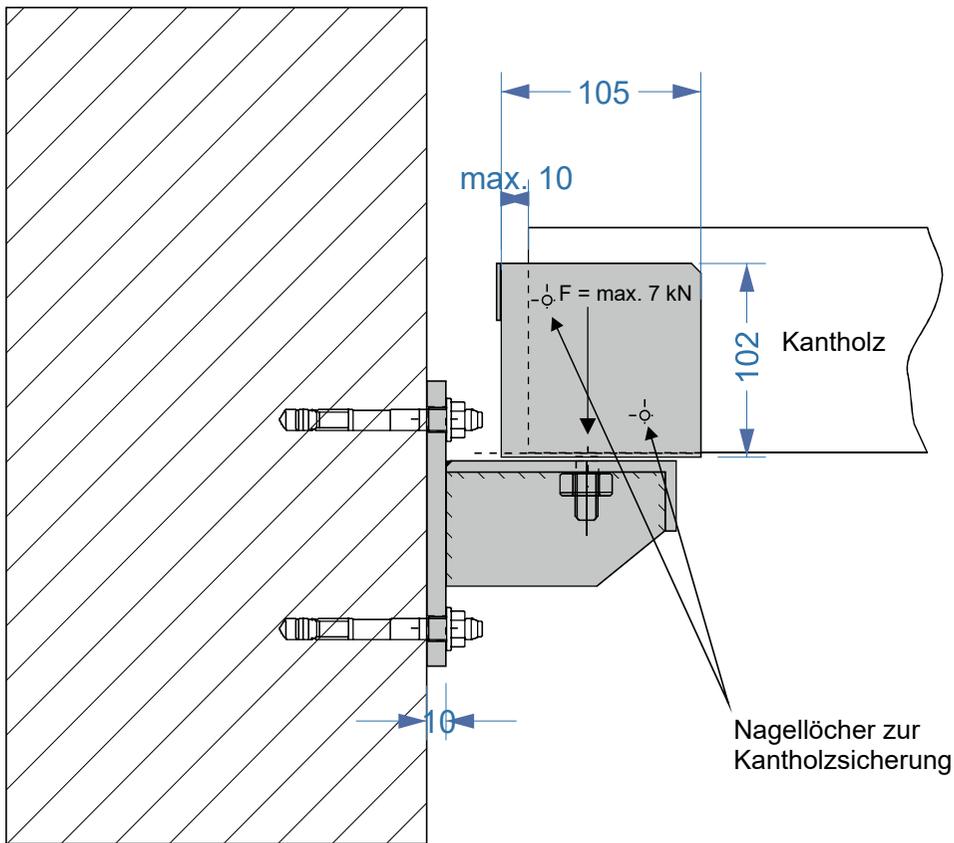

In Beton C20/25 Dübelbefestigung mit 4 Steckanker-Dübel HILTI HST M12/20 (oder gleichwertig mit Nachweis)
 Mindestbauteildicke $h = 140 \text{ mm}$

Oberfläche rotbraun lackiert			Werkstoff Stahl
	Erstellt durch Stingl	Genehmigt von Stingl	Sachnummer 004200007003
	Titel, Zusätzlicher Titel Universalgüstschuh, drehbar 150x180x10, 7 kN für Balkenbreite 100 mm		Dokumententart
	Maßstab	Änd.	Ausgabedatum 17.03.2020