


# JALOUSIEKLAPPE

## Montagevariante flächenbündig



### Produktabbildung

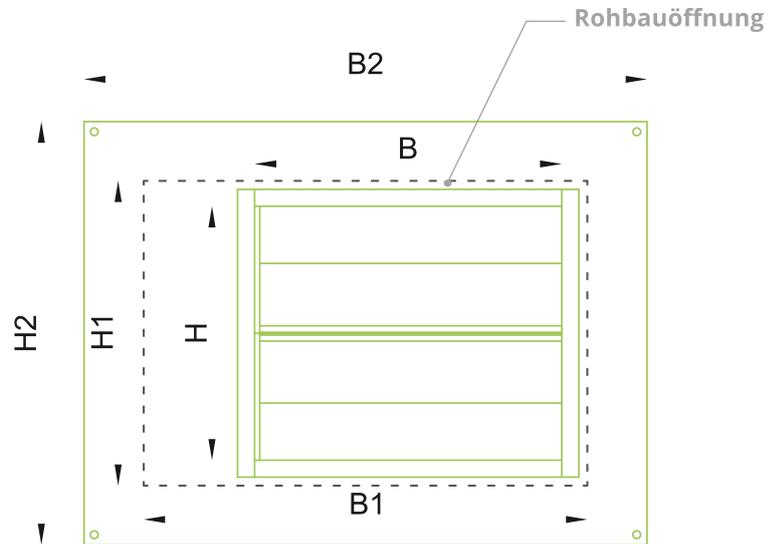

### Produktmerkmale


- Standardabmessungen der Jalousieklappe siehe Tabelle
- Sondergrößen auf Anfrage
- Luftdichtigkeit Klasse 4 (GEG konform)
- Endlagenkontakt zur Auswertung der Klappenstellung (AUF bzw. ZU)
- Ausführung als NRWG (nach DIN EN 12101-2)
- Einbau in die vorhandene Öffnung. Somit keine Einschränkung des vorhandenen Schutzraumes
- Silent Antrieb - geräuschloses Öffnen im Lüftungsmodus
- Zusätzlicher Wetterschutz erforderlich

### Montage & Details

Flächenbündiger Einbau in die Rohbauöffnung seitlich und/oder in die Decke

#### Hinweis

Wetterschutz wird bauseits geplant und eingebaut. Die seitliche Entrauchung muss mit der LBO abgeglichen werden.

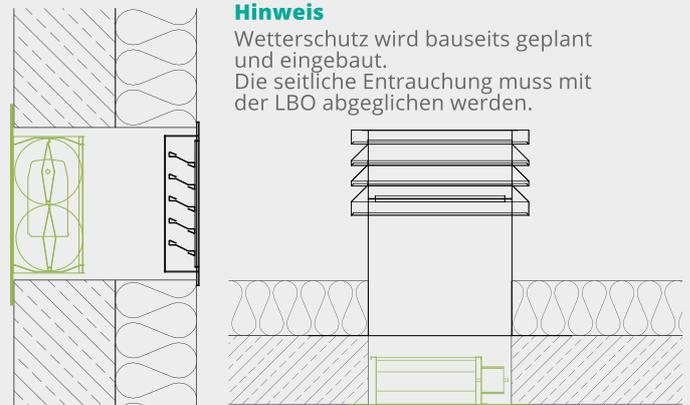

### JALOUSIEKLAPPE JK-165 (Flächenbündiger Einbau)

Klappeninnenmaß (mm) B x H	360 x 300	400 x 390	440 x 540	540 x 640	640 x 740	740 x 840	840 x 940
Freier Lüftungsquerschnitt (m <sup>2</sup> )	0,10	0,11	0,18	0,29	0,35	0,48	0,58
Rohbauöffnung (mm) B1 x H1	520 x 360	560 x 450	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900x900	1000x1000
Bautiefe der Jalousieklappe (mm)	175	175	175	175	175	175	175
Flansch Außenmaße B2 x H2	660 x 500	700 x 590	740 x 740	840 x 840	940 x 940	1040 x 1040	1140 x 1140

#### Stingl GmbH

Ihre Partner für die energieeffiziente Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten.

[www.stinglonline.de](http://www.stinglonline.de)

#### Weitere Infos & Beratung:

[vertrieb@stinglonline.de](mailto:vertrieb@stinglonline.de)

Tel.: 07134 - 13 797-10