



## Instructions de montage:

- Le détail de montage C est vissé en haut du montant de l'échelle aux deux trous existants
- La position de stationnement de l'échelle dans la fosse doit être conforme à la norme DIN EN 81-20: 2014-11, annexe F.
- Pour la position de stationnement, le support mural doit être vissé au mur de la gaine avec deux chevilles. Lumière La distance entre le montage mural 1 et OKFF correspond à la longueur du conducteur X mm fermé.
- Le contact forcé ne doit être connecté que par un électricien qualifié. L'interrupteur de sécurité ne doit être utilisé qu'avec des échelles suspendues et fermées verticalement.
- Pour une installation en toute sécurité, l'échelle doit être ouverte et sécurisée à l'aide du levier de sécurité situé à l'extrémité inférieure de l'échelle.
- En position de montage, une utilisation sécurisée de l'échelle doit être réalisée à travers la plaque d'arrêt de plancher. Afin d'éviter que l'échelle située à l'extrémité inférieure de l'échelle ne se renverse en cours d'utilisation, la plaque de butée inférieure doit être montée sur le sol de la gaine de manière à empêcher toute inclinaison.
- La longueur de l'échelle doit être choisie de telle sorte que, dans la position dressée, l'extrémité supérieure de l'échelle se mesure dans la direction verticale et dépasse d'au moins 1,10 m du seuil de porte de la gaine.

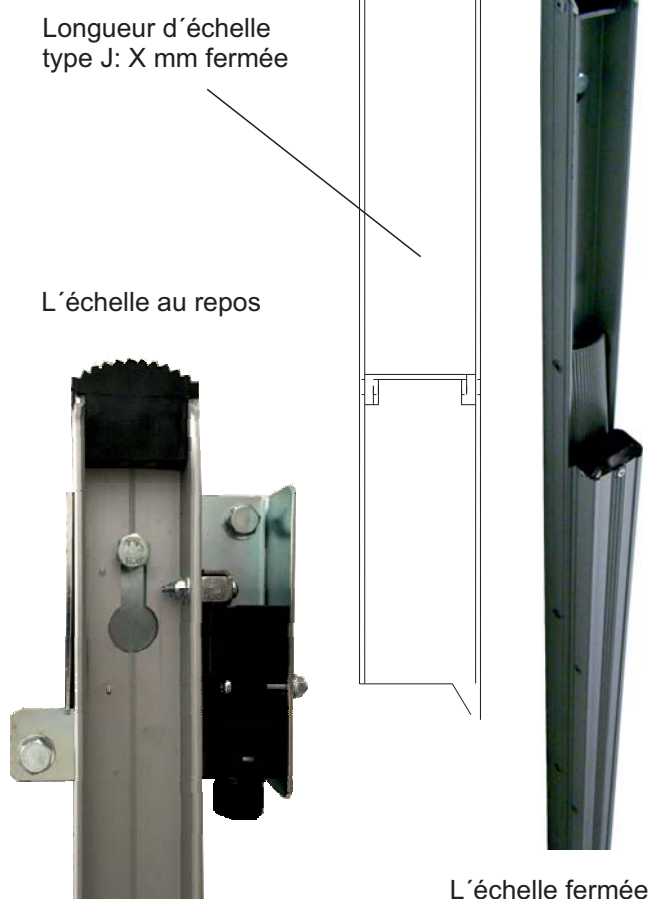

Surface			Matière <b>Aluminium</b>	
	Dessiné par <b>Stingl</b>	Approuvé by <b>Stingl</b>	Numéro de pièce 0335290000 + 309999005	
	Titre <b>L'échelle type J EN 81-20 avec contact forcé et plaque de butée</b>		Type de document	
	Echelle	Modi	Date de création	lang. Page
		<b>1. 22.08.19</b>		<b>1/1</b>