

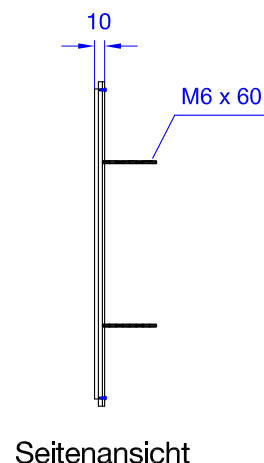
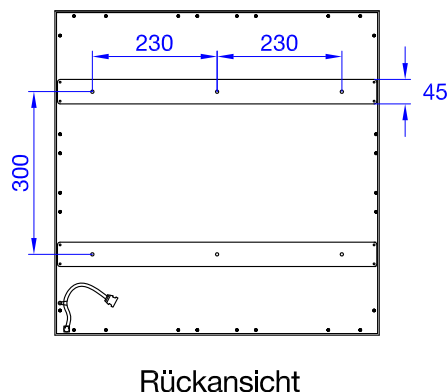


Abmessungen

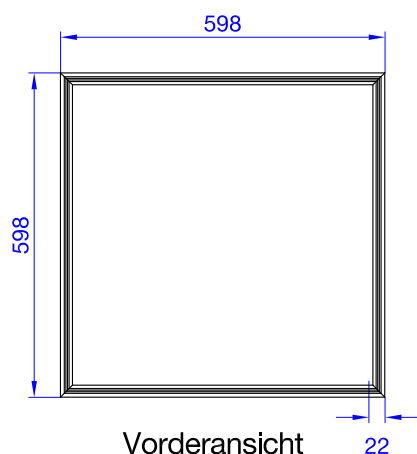


Installation

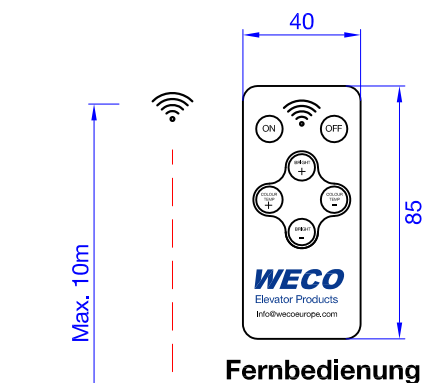

1. 'ON': Paneel einschalten
2. 'OFF': Paneel ausschalten
3. 'BRIGHT+': ein Mal drücken für +10% Helligkeit
4. 'BRIGHT-': ein Mal drücken für -10% Helligkeit
5. 'COLOUR TEMP+':
ein Mal drücken für +10% Farbtemperatur (K)
6. 'COLOUR TEMP-':
ein Mal drücken für -10% Farbtemperatur (K)

❗ Die Fernbedienung nutzt Infrarot-Technologie.
Daher kann ein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Infrarotempfänger zum Funktionsverlust führen.

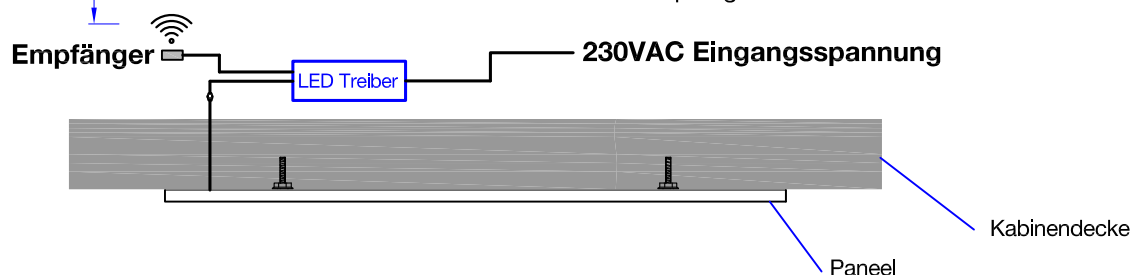

Technische Eigenschaften

Leistung	Lumen	Eingangsspannung	CCT
36W	2800 ~ 3300lm	100 ~ 240VAC	Einstellbar von 3000 ~ 6000K